



1) 外形尺寸：（单位：MM）

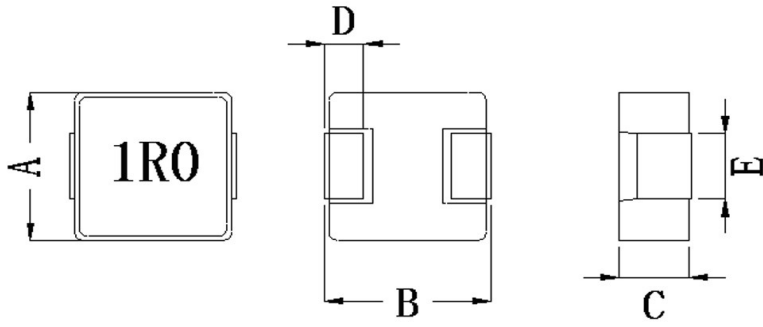

2) 推荐焊盘



A	B	C	D	E	a	b	c
5.2 ± 0.2	5.4 ± 0.3	1.6 ± 0.2	1.2 ± 0.3	2.2 ± 0.3	2.2TYP	6TYP	2.5TYP

3) 电气规格：



品名	电感 L uH	直流电阻 mΩ Max	饱和电流 DCI 1 (A)	温升电流 DCI 2 (A)
WDCCMY545218-1R0M	$1.0 \pm 20\%$	20.0	16.0	7.0

记事

- ①饱和电流：电感初期值下降 25%时的直流电流值。
- ②温升电流：磁芯表面温度上升 40℃时的直流电流值。
- ③测试条件：100kHz/1V
- ④使用温度范围：-55℃ ~ +125℃

*包装：

2000pcs/Reel, $\phi 330\text{mm}$

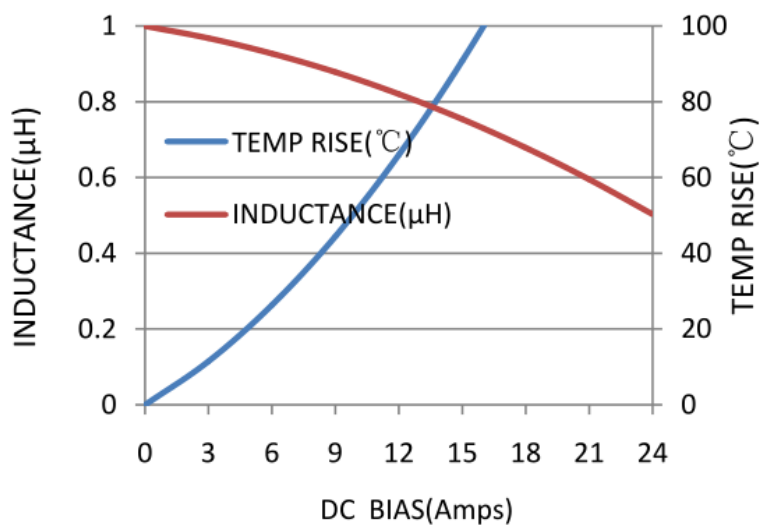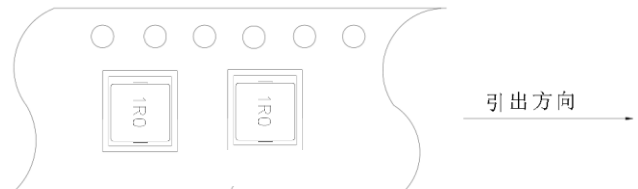

产品型号	WDC545218MY	
------	-------------	--

深圳市恒益达科技有限公司
Shenzhen Hengyida Technology Co.,Ltd.