



1) 外形尺寸：(单位：MM)

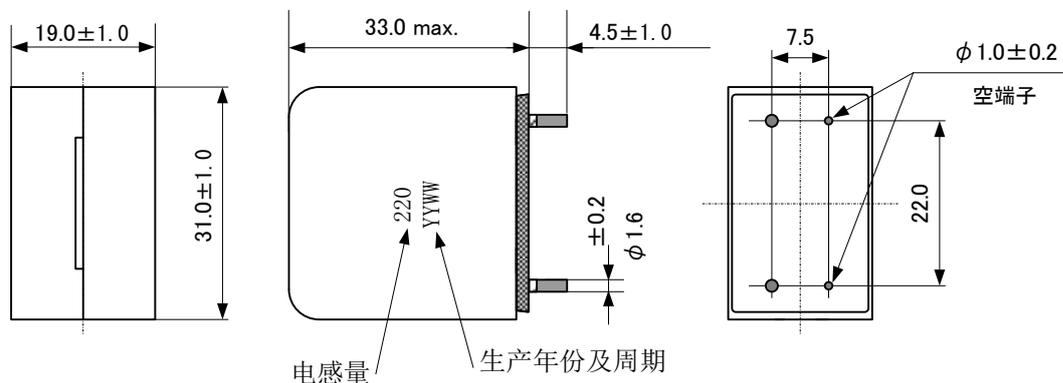

2) 接线图：



3) 电气规格：

品名	电感 L uH	直流电阻 mΩ Max	饱和电流 DCI 1 (A)	温升电流 DCI 2(A)
PE31-100M	10±20%	6.3	50	12.5
PE31-220M	22±20%	6.9	31	12
PE31-330M	33±20%	6.9	20	12

记事

- ①饱和电流：电感初期值下降 25%以内的直流电流值。
- ②温升电流：磁芯表面温度上升 40℃以下的直流电流值。
- ③测试条件：100kHz/1V
- ④使用温度范围：-40℃ ~ +105℃

*包装：

15pcs/盒， 180pcs/箱

恒益达编号		HYD TYPE	PE31
-------	--	----------	------