



1) 外形尺寸：(单位：MM)

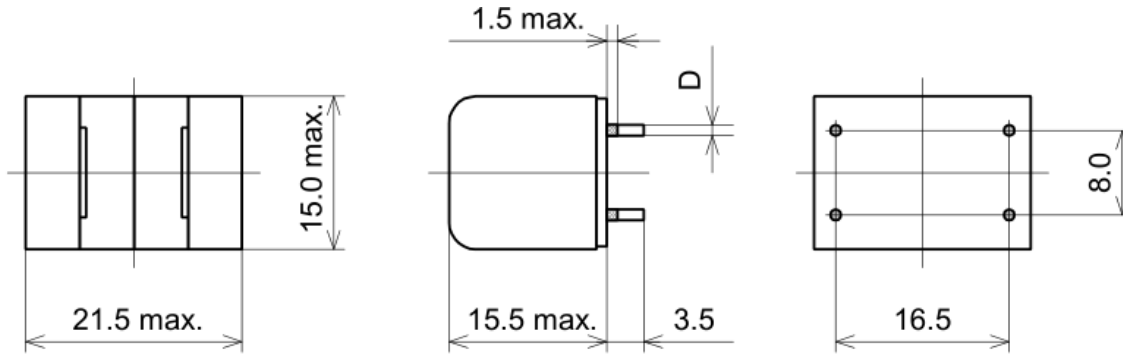

| Inductance | D |
|------------|------------|
| 10 μ H | ϕ 0.9 |
| 15 μ H | ϕ 0.8 |
| 22 μ H | ϕ 0.7 |

2) 接线图：



3) 电气规格：

| 品名 | 电感 L uH | 直流电阻 m Ω Max | 饱和电流 DCI 1 (A) | 温升电流 DCI 2 (A) |
|---------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| EP1521HY-100M | 10 \pm 20% | 11.0 | 14.0 | 7.7 |
| EP1521HY-150M | 15 \pm 20% | 16.0 | 12.5 | 6.4 |
| EP1521HY-220M | 22 \pm 20% | 26.0 | 10.0 | 5.2 |

记事

- ①饱和电流：电感初期值下降 25%以内的直流电流值。
- ②温升电流：磁芯表面温度上升 40℃以下的直流电流值。
- ③测试条件：100kHz/1V
- ④使用温度范围：-40℃ ~ +105℃

*包装：

100pcs/盒， 400pcs/箱

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 恒益达编号 | | HYD TYPE: EP1521HY |
|-------|--|--------------------|