



1) 外形尺寸: (单位: MM)

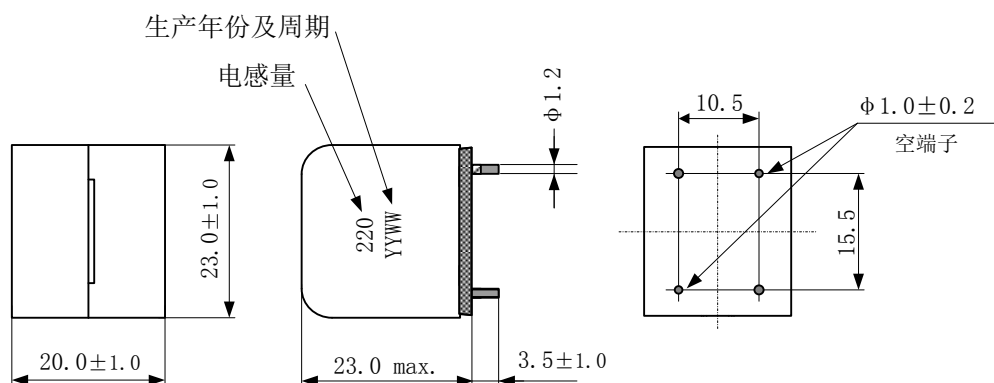

2) 接线图:



3) 电气规格:

品名	电感 L uH	直流电阻 mΩ Max	饱和电流 DCI 1 (A)	温升电流 DCI 2 (A)
PE23-100M	10 ± 20%	9.6	37.8	9.4
PE23-220M	22 ± 20%	9.6	18.5	9.4
PE23-330M	33 ± 20%	9.6	10.4	9.4

记事

- ①饱和电流: 电感初期值下降 25%以内的直流电流值。
- ②温升电流: 磁芯表面温度上升 40℃以下的直流电流值。
- ③测试条件: 100kHz/1V
- ④使用温度范围: -40℃ ~ +105℃

*包装:

50pcs/盒, 250pcs/箱

恒益达编号		HYD TYPE	PE23
-------	--	----------	------

深圳市恒益达科技有限公司
Shenzhen Hengyida Technology Co.,Ltd.