1）外形尺寸：（单位：MM）

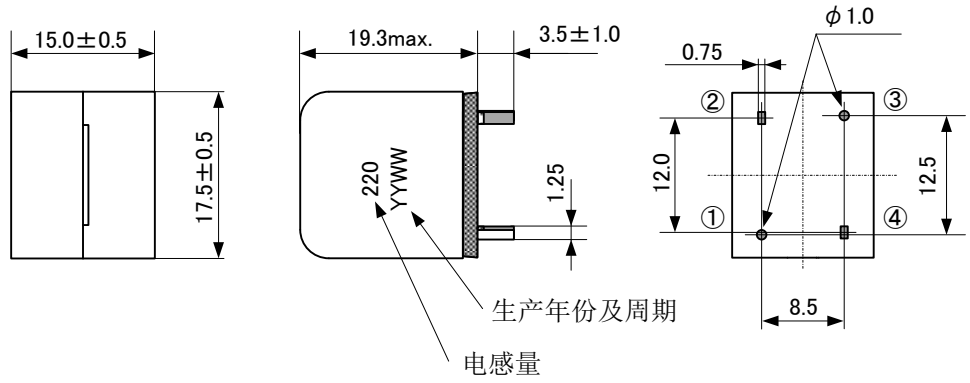

2）接线图：



3）电气规格：

品名	电感 L uH	直流电阻 mΩ Max	饱和电流 DCI 1 (A)	温升电流 DCI 2(A)
PE17-100M	10±20%	9.2	26	8.2
PE17-220M	22±20%	9.2	13	8.2
PE17-330M	33±20%	9.2	7.5	8.2
PE17-470M	47±20%	9.2	6.0	8.2

记事

①饱和电流：电感初期值下降 25%以内的直流电流值。
②温升电流：磁芯表面温度上升 40℃以下的直流电流值。
③测试条件：100kHz/1V
④使用温度范围：－40℃ ～ ＋105℃

*包装：
100pcs/盒， 400pcs/箱